



UNION






***Controllore di dosaggio
a batch e in continuo DOS 100***

Alte prestazioni per migliori risultati
di dosaggio liquidi e polveri

***Batch and continuous
dosing controller DOS 100***

And more accurate better dosing
for liquids and powder

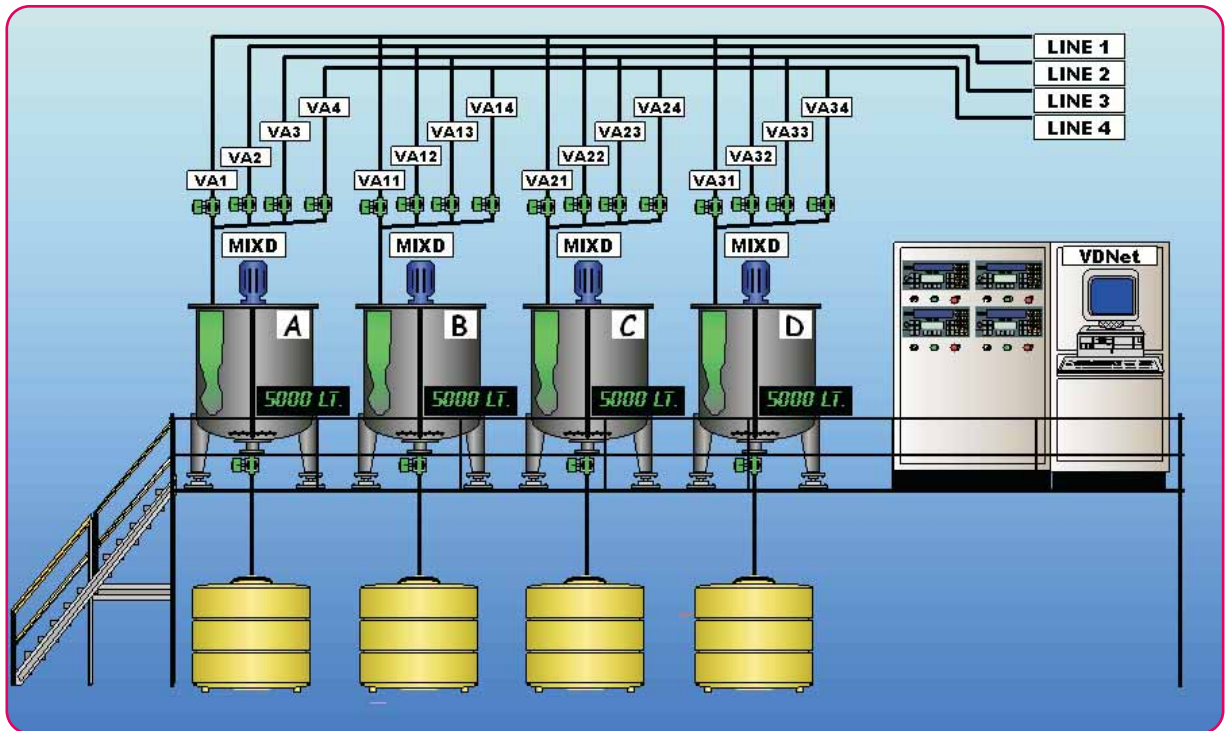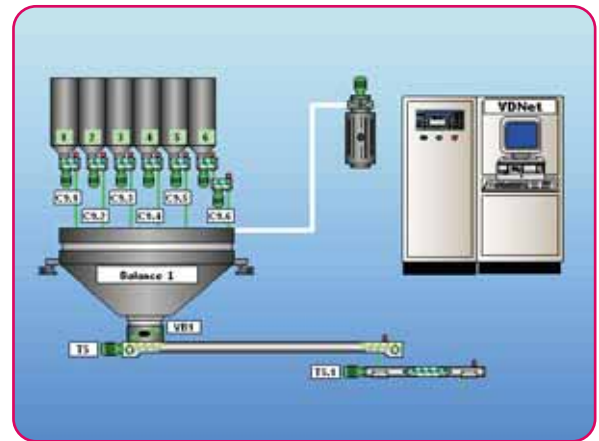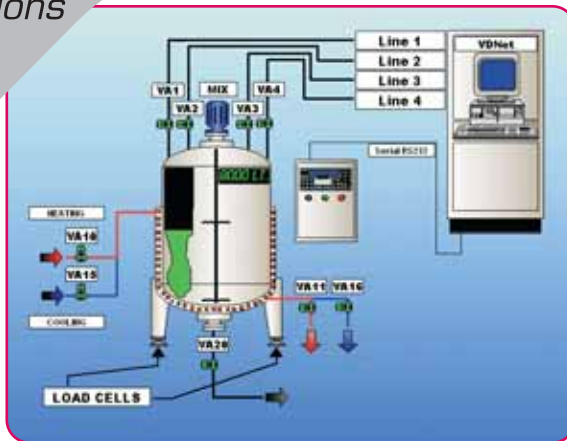

Caratteristiche tecniche

Technical features

Display LCD retroilluminato per la visualizzazione del menu	LCD backlit display for menu
Display VFD ad altissima luminosità per la visualizzazione del peso	VFD display, high luminosity for weight measure
Tastiera a membrana alfanumerica a 31 tasti multifunzione	Membrane alphanumeric keyboard with 31 multifunction keys
Massima risoluzione (divisioni)	Max external resolution (divisions) 100 000
Celle di carico collegabili in parallelo	Parallel load cells controlled, 4/6
Porte di comunicazione	Communication ports RS 232/422/485
Predisposto per collegamento con personal computer	Computer interface allowed
Controllo automatico della tara	Tare automatic adjustment
Controllo automatico del pesodosato con autocorrezione	Automatic check of dosed weight
Numero di formule memorizzabili (in numero pressochè illimitato se collegato a computer)	Number of memorised formulae (almost unlimited number if computer interfaced) 60
Temperatura di funzionamento	Working temperature -10°/+40°C
Contenitore in acciaio inox a protezione IP 55, versione da pannello o da tavolo	Stainless steel container, IP55 protected board or table setting version
Alimentazione	Electric supply 230 V 50/60Hz



UNION

UNION DOSING srl
 Via Trasporti, 23 - 41012 Carpi - Italy
 Tel. +39.059.6550487 - Fax +39.059.6311950
 E-mail: commercio@uniongroup.net