








UNION



Mini Dosatore di polveri Powder Minidoser

Dosatore automatico controllato elettronicamente a perdita di peso per polveri e grani per l'industria alimentare, chimica, farmaceutica.



Digitally controlled automatic doser by loss in weight for powders and granules in food, chemical, pharmaceutical industry.

<p>1 Coperchio Cover</p> <p>Coperchio incernierato (alimentaz. manuale) Hinged cover (manual feeding)</p> 	<p>2 Aspo Agitator</p> <p>Aspo a perni a "L" "L" shaped pivots agitator</p> 	<p>3 Estrattore Extractor</p> <p>Estrattore ad altezza regolabile per riempimento contenitori Adjustable highness extractor for containers filling</p>
<p>Coperchio pneumatico (alimentaz. pneumatica) Pneumatic cover (pneumatic feeding)</p> 	<p>Aspo a piatti alettati Finned plate agitator</p> 	

Descrizione - Description

Dosatore automatico per polveri ad alta precisione, per cicli produttivi per il dosaggio automatico di piccole quantità di additivi, coloranti aromi, zuccheri, sale, ecc. in polvere o grani. Pesatura elettronica incorporata con quadro comandi che consente sia il funzionamento autonomo sia il controllo remoto da computer (5). Sistema di controllo peso con correzione automatica. Sistema di estrazione a coclea trapezoidale (6) motorizzata a velocità variabile con inverter. Agitazione e miscelazione garantita da aspo (2). Tramoggia (7) rimovibile per rapida pulizia e cambio polvere.

Automatic powder doser, high accuracy, for industrial processes with small amount of powders or granules to be dosed, such as flavours, additives, ingredients, etc. Control board for stand-alone working or remote PC control (5). Electronic weighing system embedded, weight check and automatic correction. Feeding by trapeziform screw (6) moved with variable speed by an inverter. Powder agitated and stirred by an agitator (2). Removable hopper (7) for fast cleaning and powder change.

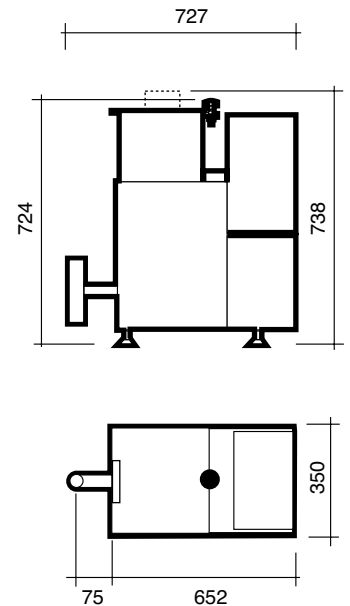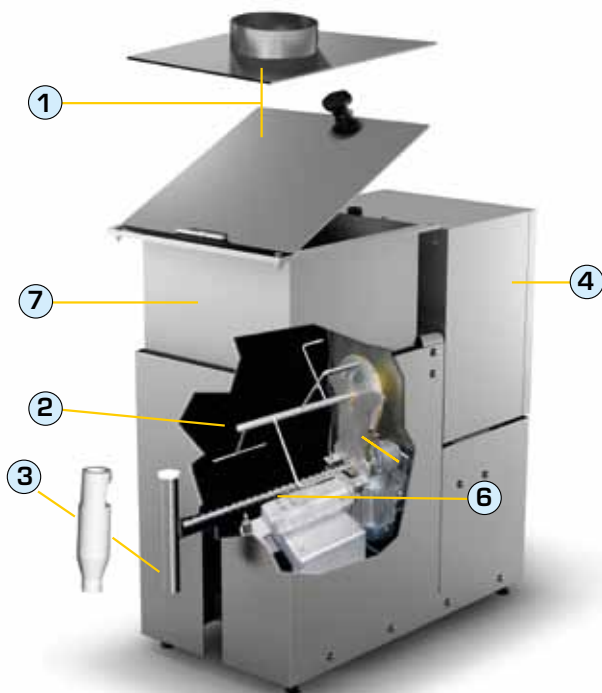

Caratteristiche tecniche

Technical features

Capacità	Capacity	30 lt
Portata max.	Max flow rate	20 lt/h
Carica Massima	Max weight load	30 kg
Divisione	Resolution	0,5 g
Potenza	Power	0,5 kW
Alimentazione	Supply	230 V ~ 50 Hz



UNION

UNION srl
Via Trasporti, 23 - 41012 Carpi - Italy
Tel. +39.059.6550487 - Fax +39.059.654897
E-mail: commercio@uniongroup.net